

Handlingshubtisch Modell HTH-E SILVERLINE

Tragfähigkeit 500 - 3.000 kg

Für das Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen an Arbeitsplätzen


Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- Sichere und gefahrenlose Bedienung durch Handdrucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus
- Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil
- Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen bieten optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung
- Entspricht der gültigen EN 1570 und UVV-Vorschriften



Technische Daten Modell HTH-E SILVERLINE

Art.-Nr.	Hublast t	Hub (H) m	Plattform (L x B) m	Bauhöhe (C) mm	Hubzeit sec	Motorleistung kW	Eigengewicht kg
040049470	0,5	0,82	1,3 x 0,8	190	15	0,75	160
040049471	1,0	0,82	1,3 x 0,8	190	25	0,75	220
040049472	2,0	0,82	1,3 x 0,8	190	40	0,75	280
040049473	3,0	0,80	1,3 x 0,8	220	26	1,5	320

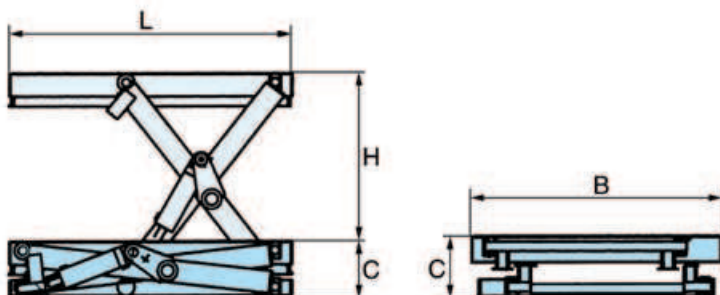

B Plattform Breite H Hub
L Plattform Höhe C Bauhöhe